

**PRECYZYJNE
NIEZAWODNE
MOCNE**



evolution®

**WIELOZADANIOWE PRZECINARKI
I NARZĘDZIA**



PRECYZYJNE

Nasza zaawansowana technologia TCT wykorzystuje tarcze tnące z użębieniem z węgla wolframu oraz wąski rzaz, który zapewnia czystą powierzchnię i dokładność cięcia. Projektujemy nasze narzędzia aby były ergonomiczne i zapewniały niezwykłą kontrolę i precyzję.



NIEZAWODNE

Nasze piły mają 3 lata gwarancji*. Wszystkie nasze elektronarzędzia przechodzą bardzo rygorystyczne testy i są wytwarzane z dbałością o każdy szczegół. Zachowujemy precyzyjnie określoną tolerancję wymiarów każdego wyrobu. Nie oczekujemy, że będziesz tego wymagał, ale zrobiliśmy to dla Ciebie! Mamy również do dyspozycji zlokalizowany w Polsce serwis oraz doświadczony zespół obsługi klienta.



MOCNE

Nasze silniki o dużej mocy i wysokim momencie obrotowym oraz wielozadaniowe tarcze tnące umożliwią Ci cięcie miękkiej stali nawet do 4 razy szybciej niż tradycyjna tarcza korundowa! Ponadto cięcie odbywa się praktycznie bez wydzielania ciepła, powstawania zadziorów czy iskier, co zapewnia bezpieczniejsze i czystsze cięcie.



JEDNA PRZECINARKA JEDNA TARCZA PRZETNIE WSZYSTKO



*Nie zaleca się stosowania pilarki do utwardzonej stali wysokowęglowej, stali powlekanych oraz stali nierdzewnych

RODZAJE MATERIAŁÓW, KTÓRE MOŻNA CIĄĆ:

STAL MIĘKKA

- ✓ KĄTOWNIK, RURA I KSZTAŁTOWNIK O PRZEKROJU ZAMKNIĘTYM
- ✓ STELAŻ METALOWY
- ✓ PRĘT ZBROJENIOWY (DO ŻELBETU)
- ✓ DWUTEOWNIK
- ✓ PŁYTA STALOWA (6 mm)

ALUMINIUM

- ✓ KABEL OPANCERZONY
- ✓ KANAŁ KABLOWY
- ✓ RURY MIEDZIANE
- ✓ LISTWY PRZYPODŁOGOWE
- ✓ POKRYCIA DACHOWE
- ✓ OKUCIA SCHODOWE

DREWNO

- ✓ TWARDE DREWNO
- ✓ SZTUKATERIA
- ✓ FORMY
- ✓ DREWNO Z GWOŹDZIAMI
- ✓ DESKI RUSZTOWANIOWE

LAMINATY MDF

- ✓ PRZEWÓD ELEKTRYCZNY
- ✓ RURY PLASTIKOWE
- ✓ PLEKSIGLAS
- ✓ GUMOWE I WZMOCNIONE WĘŻE
- ✓ KOMPOZYTY WPC

TARCZE DIAMENTOWE:

KAMIEŃ

- ✓ KOSTKA BRUKOWA
- ✓ KAMIEŃ GZYMSOWY
- ✓ DACHÓWKI
- ✓ CERAMIKA NIESZKLIWIONA
- ✓ MATERIAŁY BUDOWLANE



TARCZA O KRAWĘDZI SEGMENTOWEJ

(ø 185 mm, ø 305 mm i ø 355 mm)

PRASOWANA NA GORĄCO KRAWĘDŹ SEGMENTOWA DLA UZYSKANIA JAK NAJLEPSZEJ ZDOLNOŚCI CIĘCIA

TARCZA O KRAWĘDZI CIĄGŁEJ

(ø 210 mm i ø 255 mm)

ZAPEWNIĄ GŁADKIE CIĘCIE PŁYT CERAMICZNYCH ORAZ KAMIENI OZDOBNYCH

**Tarcza diamentowa pasuje tylko do pił wielozadaniowych*

IDEALNA DLA:

- ✓ PRACOWNIKÓW BUDOWLANYCH
- ✓ STOLARZY
- ✓ MECHANIKÓW SAMOCHODOWYCH
- ✓ INSTALATORÓW PRZEMYSŁOWYCH


- ✓ EKIP REMONTOWYCH
- ✓ MONTERÓW KUCHENNYCH
- ✓ ARCHITEKTÓW KRAJOBRAZU
- ✓ MONTERÓW INSTALACJI WODOCIĄGOWYCH
- ✓ SPECJALISTÓW

- ✓ KONSTRUKCJI STALOWYCH
- ✓ WYKONAWCÓW GRODZENIA
- ✓ ELEKTRYKÓW
- ✓ DEKARZY
- ✓ PRACOWNIKÓW OGÓLNOBUDOWLANYCH
- ✓ MAJSTERKOWICZÓW DIY

- ✓ PARKIECIARZY
- ✓ MONTERÓW SUFITÓW
- ✓ HYDRAULIKÓW
- ✓ BRUKARZY
- ✓ TECHNIKÓW UTRZYMANIA RUCHU
- ✓ MONTERÓW OKIEN

TECHNOLOGIA CIĘCIA

WYTRZYMAŁE UZĘBIENIE Z WĘGLIKA SPIEKANEGO WOLFRAMU (TCT)



Wysoka odporność termiczna zębów maksymalizuje czas cięcia bez konieczności stosowania chłodziwa co świadczy o wyjątkowej wytrzymałości.

CIĘCIE BEZ ZJAWISKA ODRZUTU




Dzięki specjalnej konstrukcji tarczy, ryzyko wystąpienia odrzutu zostało zminimalizowane, co pozwala na dokładne i gładkie cięcie nawet stali i drewna z gwoździami.

OŚRODEK TARCZY WYKONANY ZE STALI HARTOWANEJ



Ośrodek tarczy jest ustabilizowany dzięki wysokim naprężeniom, przez co tłumi wibracje i redukuje wypaczanie tarczy.

ZAPROJEKTOWANE, BY UZYSKAĆ WĄSKI RZAZ



Tarcze Evolution zapewniają znacznie cieńszy rżaz niż tradycyjne tarcze korundowe, co gwarantuje uzyskanie większej precyzji cięcia oraz wydłuża żywotność narzędzia.

WYPRODUKOWANE W JAPONII



Wysokiej jakości materiał, w połączeniu z zaawansowaną technologią produkcji oraz rygorystyczną kontrolą jakości zapewnia większą trwałość tarczy podczas cięcia.

SERIA TARCZ WIELOZADANIOWYCH TCT

- ✔ Umożliwia cięcie miękkiej stali bez wydzielania ciepła, powstawania zadziórów i praktycznie bez isker
- ✔ Umożliwia również cięcie drewna z gwoździami
- ✔ Powierzchnia gotowa do dalszej obróbki natychmiast po zakończeniu cięcia
- ✔ Osiąga lepsze wyniki niż tradycyjne tarcze korundowe, przez co otrzymujemy najniższy koszt cięcia
- ✔ Tarcze bardzo dobrze współpracują z przecinarkami i pilarkami EVOLUTION



R185

TCT

185 mm

Ilość zębów: 20 TCT

Rzaz: 1,7 mm

Otwór mocujący: 20 mm

Max. obr./min: 4400

R185TCT-20MS

R185TCT-20CS



R255

TCT

255 mm

Ilość zębów: 28 TCT

Rzaz: 2 mm

Otwór mocujący: 25,4 mm

Max. obr./min: 3250

RAGEBLADE255MULTI



R210

TCT

210 mm

Ilość zębów 24 TCT

Rzaz: 1,7 mm

Otwór mocujący: 25,4 mm

Max. obr./min: 5000

RAGEBLADE210MULTI



R355

TCT

355 mm

Ilość zębów 36 TCT

Rzaz: 2,2 mm

Otwór mocujący: 25,4 mm

Max. obr./min: 2500

RAGEBLADE355MULTI

TARCZE DO CIĘCIA DREWNA



185

WOOD

185 mm

Ilość zębów: 24 TCT

Rzaz: 1,5 mm

Otwór mocujący: 20 mm

Max. obr./min: 5800

EVOBLADE185WD



210

WOOD

210 mm

Ilość zębów: 30 TCT

Rzaz: 2 mm

Otwór mocujący: 25,4 mm

Max. obr./min: 3750

FURYBLADE210WD



255

WOOD

255 mm

Ilość zębów: 40 TCT

Rzaz: 2,4 mm

Otwór mocujący: 25,4 mm

Max. obr./min: 5200

RAGEBLADE255WOOD

TARCZE DIAMENTOWE

Tarcza o krawędzi segmentowej

185 mm, 305 mm, 355 mm. Prasowana na gorąco krawędź segmentowa idealnie nadaje się do cięcia: kamienia naturalnego, betonu, kostki brukowej i wielu innych materiałów.

Tarcza o krawędzi ciągłej

210 mm, 255 mm. Zapewnia gładkie cięcie płytek i kamienia ozdobnego.



185

DM

185 mm

Krawędź segmentowa

Otwór mocujący: 20 mm

Max. obr./min: 8000

RAGEBLADE185DIAMOND



210

DM

210 mm

Krawędź ciągła

Otwór mocujący: 25,4 mm

Max. obr./min: 4500

RAGEBLADE210DIAMOND



255

DM

255 mm

Krawędź ciągła

Otwór mocujący: 25,4 mm

Max. obr./min: 6150

RAGEBLADE255DIAMOND



305

DM

305 mm

Krawędź segmentowa

Otwór mocujący: 25,4 mm

Max. obr./min: 5000

RAGEBLADE305DIAMOND



355

DM

355 mm

Krawędź segmentowa

Otwór mocujący: 25,4 mm

Max. obr./min: 6400

RAGEBLADE355DIAMOND

R185 CCS

UK 110 V: 027-0002 C, UK 230 V: 027-0001 C, EU 230 V: 027-0003 C

WIELOZADANIOWA PILARKA TARCZOWA Z TARCZĄ 185 mm TCT

Idealna pilarka tarczowa dla firm działających usługowo oraz każdego warsztatu. Wyposażona została w regulator głębokości cięcia do 64 mm oraz łatwego ustawienia kąta cięcia w zakresie od 0° - 60° z blokadą na 22,5° i 45°. Ta pilarka tarczowa ma moc, żeby pracować - przetestowana i wprowadzona do sprzedaży, aby zapewnić komfort podczas cięcia różnego typu materiałów.

- Technologia cięcia dla każdego rodzaju materiału
- Silnik z wysokim momentem obrotowym o mocy 1600W
- Regulowana głębokość cięcia do 64 mm
- Regulowany kąt cięcia w zakresie 0° - 60°
- Prowadnica ułatwiająca cięcie po linii prostej oraz adapter do odciągu pyłu w zestawie
- Lekka i przenośna
- Szybki i łatwy system wymiany tarcz tnących
- 3 lata gwarancji

TARCZE TNĄCE

Wielozadaniowa
Tarcza TCT

Średnica: **185 mm**
Otwór
mocujący: **20 mm**
Rzaz: **1,7 mm**
Ilość zębów: **20**
Kod: **R185TCT-20CS**



Tarcza TCT do
cięcia drewna

Średnica: **185 mm**
Otwór
mocujący: **20 mm**
Rzaz: **1,5 mm**
Ilość zębów: **24**
Kod: **EVOBLADE185WD**



1600 W



64 mm (0°)



40 mm (45°)



Ergonomiczny uchwyt



Lekka i przenośna



Maksymalna zdolność
głębokości cięcia pod kątem
60° wynosi 25,4 mm

 **4,9 kg**
11 lbs



Regulowana
głębokość cięcia
do 64 mm



0° - 60°



Stal
miękka
6 mm

R185 CCSX +

UK 110 V: 027-0002 A, UK 230 V: 027-0001 A, EU 230 V: 027-0003 A

 **5,1 kg**
11,2 lbs

WIELOZADANIOWA PILARKA TARCZOWA Z TARCZĄ 185 mm

**ZGODNA
Z LISTWAMI
PROWADZĄCYMI**



1600 W



64 mm (0")



47 mm (45")

Najlepsza wielozadaniowa pilarka tarczowa.

Zaprojektowana przez profesjonalistów dla profesjonalistów, entuzjastów oraz majsterkowiczów. Model R185CCSX+ wyposażony został w dodatkowe funkcje, jeszcze większe wsparcie i osiągi, których jak dotąd nie miała żadna inna pilarka tarczowa firmy Evolution. Zintegrowane doświetlające diody LED, możliwość podłączenia odciągu, przewód zasilający o długości 4 m, walizka transportowa oraz zgodność z listwami prowadzącymi 1,4 m i 2,8 m Evolution to tylko niektóre z atutów tego urządzenia.

(Listwy prowadzące sprzedawane oddzielnie)

SPECYFIKACJA

- Technologia cięcia dla każdego rodzaju materiału
- Silnik z wysokim momentem obrotowym o mocy 1600W
- Regulowana głębokość cięcia do 64 mm
Regulowany kąt cięcia w zakresie 0° - 45°
- Prowadnica ułatwiająca cięcie po linii prostej oraz adapter do odciągu pyłu w zestawie
- Lekki i przenośny
- Szybki i łatwy system wymiany tarcz tnących
- 3 lata gwarancji

TARCZA TNĄCA

Wielozadaniowa tarcza TCT

Średnica: 185 mm
Otwór mocujący: 20 mm
Rzaz: 1,7 mm
Ilość zębów: 20
Kod: R185TCT-20CS

Tarcza TCT do cięcia drewna

Średnica: 185 mm
Otwór mocujący: 20 mm
Rzaz: 1,5 mm
Ilość zębów: 24
Kod: EVOBLADE185WD



DODATKOWE FUNKCJE




TARCZA TCT PREMIUM

Zapewnia maksymalną trwałość ostrza podczas cięcia.



DIODY DOŚWIELAJĄCE LED

Zapewniają optymalną widoczność linii cięcia.

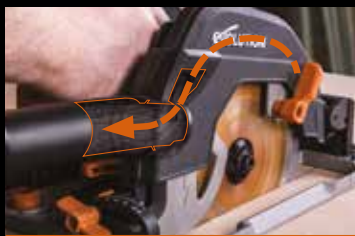

CZYSTSZA I BEZPIECZNIEJSZA PRACA

Możliwość podłączenia odciągu poprzez dołączony do zestawu adapter.



PRZEWÓD ZASILAJĄCY O DŁUGOŚCI 4 METRÓW

Ogranicza konieczność stosowania dodatkowego przedłużacza.



TORBA TRANSPORTOWA

Łatwość przenoszenia i transportu do miejsca pracy.



Regulowana
głębokość
cięcia



0° - 45°



Stal
miękką
6 mm

ST 1400

Product ID: 004-0001

LISTWY PROWADZĄCE DO PILAREK O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI 1,4 m

- Wyposażona w dwa odcinki listew prowadzących o długości 700 mm każda
- Dostarczone razem z łącznikami. Idealna dla materiałów o grubości arkusza 1,2 m
- Umożliwia otrzymanie precyzyjnej linii cięcia
- Łatwość magazynowania i przewożenia dzięki walizce transportowej
- Pasy ślizgowe o niskim współczynniku tarcia zapewniają łatwe przesuwanie pilarki po prowadnicach
- Łatwość mocowania prowadnic do przecinanego materiału poprzez zastosowanie zacisków dołączonych do zestawu
- Zaprojektowane dla pilarek Evolution (modele: R185CCSX oraz R185CCSX+)

Lista wszystkich kompatybilnych modeli pilarek dostępna na www.evolutionpowertools.com



 **3 kg**
6,6 lbs



1400 mm
2 x 700 mm



182 mm



**W zestawie walizka
transportowa**

Lista wszystkich kompatybilnych modeli pilarek
dostępna na www.evolutionpowertools.com

ST 2800

Product ID:004-0010

LISTWY PROWADZĄCE DO PILAREK O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI 2,8 m

- Wyposażona w dwa odcinki listew prowadzących o długości 1400 mm każda
- Dostarczone razem z łącznikami
- Idealna dla materiałów o wymiarach arkusza 2,4x1,2 m
- Umożliwia otrzymanie precyzyjnej linii cięcia
- Łatwość magazynowania i przewożenia dzięki walizce transportowej
- Pasy ślizgowe o niskim współczynniku tarcia, zapewniają łatwe przesuwanie pilarki po prowadnicach
- Łatwość mocowania prowadnic do przecinanego materiału poprzez zastosowanie zacisków dołączonych do zestawu
- Prowadnica jest kompatybilna z większością markowych pilarek dostępnych na rynku (obsługujących system listew prowadzących)
- Zaprojektowane dla pilarek Evolution (modele: R185CCSX oraz R185CCSX+)



 **4,7 kg**
10,4 lbs



2800 mm
2 x 1400 mm



182 mm



**W zestawie walizka
transportowa**

R185 CCSX

UK 110 V: 027-0002, UK 230 V: 027-0001, EU 230 V: 027-0003

WIELOZADANIOWA PILARKA TARCZOWA Z TARCZĄ 185 MM Z LISTWAMI PROWADZĄCYMI 3 X 340 mm

R185CCSX zapewnia dokładność i niezawodność, by praca przebiegała szybciej, pewniej i bardziej bezpiecznie niż kiedykolwiek.
Atutem urządzenia jest optymalny stosunek jakości do ceny i 3 lata gwarancji.

- Technologia cięcia dla każdego rodzaju materiału
- Silnik z wysokim momentem obrotowym o mocy 1600W
- Regulowana głębokość cięcia do 64 mm
- Regulowany kąt cięcia w zakresie 0° - 45°
- Prowadnica ułatwiająca cięcie po linii prostej w zestawie
- Wygodny, ergonomiczny uchwyt w kształcie litery T
- Lekki i przenośny
- Szybki i łatwy system wymiany tarcz tnących
- 3 lata gwarancji

TARCZA TNĄCA

Wielozadaniowa
tarcza TCT

Średnica: **185 mm**
Otwór
mocujący: **20 mm**
Rzaz: **1,7 mm**
Ilość zębów: **16**
Kod: **R185TCT-16CS**



Tarcza TCT do
cięcia drewna

Średnica: **185 mm**
Otwór
mocujący: **20 mm**
Rzaz: **1,5 mm**
Ilość zębów: **24**
Kod: **EVOBLADE185WD**



1600 W



64 mm (0°)



47 mm (45°)

PAKIET COMBO

Zestaw zawiera:

**LISTWY PROWADZĄCE
O DŁUGOŚCI 1020 mm**

**3 SZTUKI
O DŁUGOŚCI 340 mm KAŻDA**



 **5,1 kg**
11,2 lbs



Regulowana
głębokość cięcia



0° - 45°



Stal
mięka
6 mm

R185 SMS +

UK 230 V: 047-0001 A, EU 230 V: 047-0003 A

 **8,95 kg**
19,7 lbs

WIELOZADANIOWA PIŁA UKOŚNA Z TARCZĄ 185 mm TCT



1200 W



210 x 56 mm



145 x 56 mm

Jest to najbardziej kompaktowa a zarazem przenośna piła ukośna jaką dotąd wyprodukowaliśmy.

Niewielka rozmiarem, ale dysponująca wielką mocą, ta ukośnica posiada zaskakująco duże możliwości cięcia, wykorzystując naszą zaawansowaną technologię cięcia zróżnicowanych materiałów. Doskonała do pracy w terenie, na montażach lub | w pomieszczeniach zamkniętych.

SPECYFIKACJA

- Wielozadaniowa technologia cięcia
- Silnik z wysokim momentem obrotowym o mocy 1200W
- Możliwość cięcia materiałów o maksymalnym przekroju 210 x 56 mm
- Laserowy wskaźnik prowadzący
- Regulowany kąt cięcia w zakresie 0° - 45°
- Kąt na stole roboczym w zakresie prawo - lewo 50°
- Szybkie zatrzymanie tarczy
- Długość kabla 3 m
- Prowadnice, szybki i łatwy system wymiany tarcz tnących
- 3 lata gwarancji

TARCZA TNĄCA

Wielozadaniowa Tarcza TCT

Średnica: 185 mm
Otwór mocujący: 20 mm
Rzaz: 1,7 mm
Ilość zębów: 20
Kod: R185TCT-20MS



DODATKOWE FUNKCJE



TARCZA TCT PREMIUM

Zapewnia maksymalną trwałość ostrza podczas cięcia.



SILNIK DUŻEJ MOCY

Odpowiednio dobrany w celu osiągnięcia optymalnych rezultatów cięcia każdego materiału.



WOREK NA WIÓRY W ZESTAWIE

Worek na wióry wraz z przejściówką.



WSKAŹNIK LASEROWY

Wskaźnik laserowy zapewnia optymalną widoczność linii cięcia.



ZINTEGROWANE UCHWYTY

Zestaw 3 uchwytów umożliwiając pewne i bezpieczne mocowanie obrabianego materiału.



PRZEWÓD ZASILAJĄCY O DŁUGOŚCI 3 METRÓW

Ogranicza konieczność stosowania dodatkowego przedłużacza.



ZINTEGROWANE UCHWYTY

Łatwość przenoszenia i transportu do miejsca pracy.



210 x 38 mm



145 x 38 mm



Stal miękka 6 mm

R210 SMS +

UK 110 V: 048-0002 A, UK 230 V: 048-0001 A, EU 230 V: 048-0003 A

 **11,2 kg**
24,7 lbs

WIELOZADANIOWA PIŁA UKOŚNA Z TARCZĄ 210 mm TCT



1500 W



230 x 65 mm



150 x 65 mm

Zapewnij sobie jakość klasy premium i zdobądź najlepszą piłę ukośną o tarczy 210 mm na rynku. Możesz polegać na technologii cięcia zróżnicowanych materiałów wraz z dodatkowymi, unikalnymi cechami, których potrzebujesz, by dobrze wykonać swoją pracę. Dzięki doskonałej jakości wykonania, mocy oraz precyzji cięcia różnych materiałów, R210SMS+ jest doskonałym wyborem w swojej klasie.

SPECYFIKACJA

- **Wielozadaniowa technologia cięcia**
- **Silnik z wysokim momentem obrotowym o mocy 1500 W**
- **Możliwość cięcia materiałów o maksymalnym przekroju 230 x 65 mm**
- **Laserowy wskaźnik prowadzący**
- **Regulowany kąt cięcia w zakresie 0° - 45°**
- **Kąt na stole roboczym w zakresie prawo - lewo 50°**
- **Szybki zacisk (pionowy i poziomy)**
- **Szybki i łatwy system wymiany tarcz tnących**
- **3 lata gwarancji**

TARCZA TNĄCA

Wielozadaniowa tarcza TCT

Średnica: **210 mm**
Otwór mocujący: **25,4 mm**
Rzaz: **1,7 mm**
Ilość zębów: **24**
Kod: **RAGEBLADE210MULTI**

Tarcza TCT do cięcia drewna

Średnica: **210 mm**
Otwór mocujący: **25,4 mm**
Rzaz: **2 mm**
Ilość zębów: **30**
Kod: **FURYBLADE210WD**

Tarcza diamentowa

Średnica: **210 mm**
Otwór mocujący: **25,4 mm**
Rzaz: **2,2 mm**
Ilość zębów: **Krawędź ciągła**
Kod: **RAGEBLADE210DIAMOND**



DODATKOWE FUNKCJE



TARCZA TCT PREMIUM

Zapewnia maksymalną trwałość ostrza podczas cięcia.



ZINTEGROWANE UCHWYTY

Łatwość przenoszenia i transportu do miejsca pracy.



SZYBKI ZACISK

Pionowy i poziomy, dla lepszej dokładności i szybszego dopasowania.



OŚLONA PROWADNIC

Chroni przed uszkodzeniem i zapobiega wnikaniu pyłu.



WOREK NA WIÓRY W ZESTAWIE

Worek na wióry wraz z przejściówką.



PRZEWÓD ZASILAJĄCY O DŁUGOŚCI 3 METRÓW

Nie wymaga konieczności stosowania dodatkowego przedłużacza.



230 x 38 mm



150 x 38 mm



Stal miękka 6 mm

R210

SMS-300+

UK 110 V: 048-0031 A, UK 230 V: 048-0030 A, EU 230 V: 048-0032 A

 **13,2 kg**
29 lbs

WIELOZADANIOWA PIŁA UKOŚNA Z PROWADNICAMI O DŁUGOŚCI 300 mm Z TARCZĄ 210 mm



1500 W



300 x 65 mm



210 x 65 mm

Doskonała hybryda pomiędzy modelami pił ukośnych o tarczach średnicy 210 i 255 mm. R210SMS-300+ utrzymuje bardziej kompaktowy i oszczędny design modelu z tarczą o średnicy 210 mm, ale zapewnia zdolność cięcia poprzecznego do 300 mm, znaną z większego modelu o tarczy 255 mm. Dzięki atutom, właściwym dla modeli z serii „PLUS”, to urządzenie stanowi doskonałe rozwiązanie tnące dla każdej firmy.

SPECYFIKACJA

- Wielozadaniowa technologia cięcia
- Silnik z wysokim momentem obrotowym o mocy 1500 W
- Możliwość cięcia materiałów o maksymalnym przekroju 300 x 65 mm
- Prowadnica o długości 300 mm
- Regulowany kąt cięcia w zakresie 0° - 45°
- Kąt na stole roboczym w zakresie prawo - lewo 50°
- Szybki zacisk (pionowy i poziomy)
- Szybki i łatwy system wymiany tarcz tnących
- 3 lata gwarancji

TARCZA TNĄCA

Wielozadaniowa tarcza TCT

Średnica: **210 mm**
 Otwór mocujący: **25,4 mm**
 Rzaz: **1,7 mm**
 Ilość zębów: **24**
 Kod: **RAGEBLADE210MULTI**

Tarcza TCT do cięcia drewna

Średnica: **210 mm**
 Otwór mocujący: **25,4 mm**
 Rzaz: **2 mm**
 Ilość zębów: **30**
 Kod: **FURYBLADE210WD**

Tarcza diamentowa

Średnica: **210 mm**
 Otwór mocujący: **25,4 mm**
 Rzaz: **2,2 mm**
 Ilość zębów: **Krawędź ciągła**
 Kod: **RAGEBLADE210DIAMOND**

DODATKOWE FUNKCJE



TARCZA TCT PREMIUM

Zapewnia maksymalną trwałość ostrza podczas cięcia.



ZINTEGROWANE UCHWYTY

Łatwość przenoszenia i transportu do miejsca pracy.



SZYBKI ZACISK

Pionowy i poziomy, dla lepszej dokładności i szybszego dopasowania.



WOREK NA WIÓRY W ZESTAWIE

Worek na wióry wraz z przejściówką.



PRZEWÓD ZASILAJĄCY O DŁUGOŚCI 3 METRÓW

Ogranicza konieczność stosowania dodatkowych przedłużaczy.



300 x 38 mm



210 x 38 mm



✓ Stal miękka 6 mm

R255 SMS +

UK 110 V: 052-0002 A, UK 230 V: 052-0001 A, EU 230 V: 052-0003 A

 **15,3 kg**
33,7 lbs

WIELOZADANIOWA PIŁA UKOŚNA Z TARCZĄ 255 mm



2000 W
(230 V)

1600 W

(Wersja na 110 V dostępna
jedyńie na rynku brytyjskim)



300 x 80 mm



210 x 80 mm

Doskonale przyjęty przez rynek model R255SMS+ jest wszechstronnym narzędziem w miejscu pracy.

Na pierwszym planie stawia dokładność, moc i niezawodność. Wielozadaniowa piła ukośna z tarczą 255 mm jest przystosowana do cięcia miękkiej stali o grubości 6 mm, twardego drewna, laminatu, a nawet drewna z gwoździami.

SPECYFIKACJA

- Wielozadaniowa technologia cięcia
- Silnik z wysokim momentem obrotowym o mocy 2000 W
- Możliwość cięcia materiałów o maksymalnym przekroju 300 x 80 mm
- Laserowy wskaźnik prowadzący
- Regulowany kąt cięcia w zakresie 0° - 45°
- Kąt na stole roboczym w zakresie prawo - lewo 50°, docisk górny
- Szybki zacisk (pionowy i poziomy)
- Szybki i łatwy system wymiany tarcz tnących
- 3 lata gwarancji

TARCZA TNĄCA

Wielozadaniowa tarcza TCT

Średnica: 255 mm
Otwór mocujący: 25,4 mm
Rzaz: 2,0 mm
Ilość zębów: 28
Kod: RAGEBLADE255MULTI

Tarcza TCT do cięcia drewna

Średnica: 255 mm
Otwór mocujący: 25,4 mm
Rzaz: 2,4 mm
Ilość zębów: 40
Kod: RAGEBLADE255WOOD

Tarcza diamentowa

Średnica: 255 mm
Otwór mocujący: 25,4 mm
Rzaz: 2,4 mm
Ilość zębów: Krawędź ciągła
Kod: RAGEBLADE255DIAMOND

DODATKOWE FUNKCJE



TARCZA TCT PREMIUM

Zapewnia maksymalną trwałość ostrza podczas cięcia.



ZINTEGROWANE UCHWYTY

Łatwość przenoszenia i transportu do miejsca pracy.



SZYBKI ZACISK

Pionowy i poziomy, dla lepszej dokładności i szybszego dopasowania.



OŚLONA PROWADNIC

Chroni przed uszkodzeniem i zapobiega wnikanii pyłu.



WOREK NA WIÓRY W ZESTAWIE

Worek na wióry wraz z przejściówką.



DOCISK GÓRNY MATERIAŁU

Umożliwia trwale zamocowanie materiału do podstawy.



PRZEWÓD ZASILAJĄCY O DŁUGOŚCI 3 METRÓW

Ogranicza konieczność stosowania dodatkowych przedłużaczy.



300 x 45 mm



210 x 45 mm



Stal miękka 6 mm

R255 SMS-DB +

UK 110 V: 053-0002 B, UK 230 V: 053-0001 B, EU 230 V: 053-0003 B

 **18,2 kg**
40,1 lbs

WIELOZADANIOWA PIŁA UKOŚNA POCHYLANA NA DWIE STRONY Z TARCZĄ 255 mm



KĄT NA STOLE ROBOCZYM W ZAKRESIE PRAWO - LEWO 45°

PLUS PACK

ZESTAW ZAWIERA 2 TARCZE



2000 W
(230 V)

1600 W

(Wersja na 110 V dostępna
jedyńie na rynku brytyjskim)



300 x 80 mm



212 x 90 mm

Model R255MS-DB+ niezbędny dla profesjonalnego fachowca, jest flagowym produktem ukośnych pił firmy Evolution. Połączyliśmy zdobyte dotąd doświadczenie i przeprowadzone testy, aby uzyskać optymalną wydajność, jakość i precyzję, a także umożliwiliśmy dokładne cięcie przez pochylenie ukośne pod kątem 45° zarówno w prawo jak i w lewo, abyś mógł wykonać pracę szybciej niż dotychczas to było możliwe.

SPECYFIKACJA

- Wielozadaniowa technologia cięcia
- Silnik z wysokim momentem obrotowym o mocy 2000 W
- Możliwość cięcia materiałów o maksymalnym przekroju 300 x 80 mm
- Laserowy wskaźnik prowadzący
- Regulowana głowica w zakresie 45° - 45° (lewo, prawo)
- Regulowany talerz obrotowy w zakresie prawo - lewo 50°
- Docisk górny
- 3-częściowy górny i przedni zacisk
- Szybki i łatwy system wymiany tarcz tnących
- 3 lata gwarancji

TARCZA TNĄCA

Wielozadaniowa tarcza TCT

Średnica: **255 mm**
 Otwór mocujący: **25,4 mm**
 Rzaz: **2,0 mm**
 Ilość zębów: **28**
 Kod: **RAGEBLADE255MULTI**

Tarcza TCT do cięcia drewna

Średnica: **255 mm**
 Otwór mocujący: **25,4 mm**
 Rzaz: **2,4 mm**
 Ilość zębów: **40**
 Kod: **RAGEBLADE255WOOD**

Tarcza diamentowa

Średnica: **255 mm**
 Otwór mocujący: **25,4 mm**
 Rzaz: **2,4 mm**
 Ilość zębów: **Krawędź ciągła**
 Kod: **RAGEBLADE255DIAMOND**

DODATKOWE FUNKCJE



PLUS PACK

2 TARCZE TCT PREMIUM

Zestaw zawiera tarcze: wielozadaniową oraz do drewna.



ZINTEGROWANE UCHWYTY

Łatwość przenoszenia i transportu do miejsca pracy.



SZYBKI ZACISK

Pionowy i poziomy, dla lepszej dokładności i szybszego dopasowania.



CZYSTA I BEZPIECZNA PRACA

Worek na wióry wraz z adapterem do podłączenia odkurzacza.



DOCISK GÓRNY MATERIAŁU

Umożliwia trwałe zamocowanie materiału do podstawy.



PRZEWÓD ZASILAJĄCY O DŁUGOŚCI 4 METRÓW

Ogranicza konieczność stosowania dodatkowych przedłużaczy.



Pochylenie głównego ramienia
 w lewo: **300 x 52 mm**
 w prawo: **300 x 33 mm**



Kąt cięcia
 w lewo: **212 x 52 mm**
 w prawo: **212 x 33 mm**



Stal miękka
 6 mm

R210 CMS +

 **5,8 kg**
12,5 lbs

UK 110 V: 046-0002 A, UK 230 V: 046-0001 A, EU 230 V: 046-0003 A

WIELOZADANIOWA PIŁA UKOŚNA Z TARCZĄ 210 mm



1200 W



125 x 55 mm



85 x 55 mm

Najbardziej kompaktowa piła ukośna z tarczą 210 mm w ofercie firmy Evolution.

Zaprojektowana do cięcia różnego typu materiałów pod dowolnym kątem.

Możliwe połączenie urządzenia ze stołem montażowym Evolution, by zapewnić podparcie przy obróbce wyjątkowo długich elementów. Ta piła ukośna gwarantuje maksimum produktywności w swojej klasie cenowej.

(Stół do cięcia sprzedawany osobno)

SPECYFIKACJA

- Wielozadaniowa technologia cięcia
- Silnik z wysokim momentem obrotowym o mocy 1200 W
- Możliwość cięcia materiałów o maksymalnym przekroju 125 x 55 mm
- Regulowany kąt cięcia w zakresie 0° - 45°
- Szybki zacisk górny
- Przewód zasilający o długości 2 m
- Worek na wióry w zestawie
- Lekki i przenośny
- Szybki i łatwy system wymiany tarcz tnących
- 3 lata gwarancji

DODATKOWE FUNKCJE



+ DODATKOWA KORZYŚĆ

WOREK NA WIÓRY W ZESTAWIE

Worek na wióry dla zapewnienia bezpieczeństwa i czystości w miejscu pracy.



+ DODATKOWA KORZYŚĆ

TARCZA TCT PREMIUM

Zapewnia maksymalną trwałość ostrza podczas cięcia.



LEKKA I PRZENOŚNA

Umożliwia szybki i wygodny transport z pracy do pracy.



ZAPROJEKTOWANE DLA OSZCZĘDNOŚCI MIEJSCA

Łatwość magazynowania zarówno w miejscu pracy jak i w samochodzie.



ERGONOMICZNY UCHWYT

Oburęczny, miękki w dotyku uchwyt dla większego komfortu użytkowania.

TARCZA TNĄCA

Wielozadaniowa tarcza TCT

Średnica: **210 mm**
Otwór mocujący: **25,4 mm**
Rzaz: **1,7 mm**
Ilość zębów: **24**
Kod: **RAGEBLADE210MULTI**



Tarcza TCT do cięcia drewna

Średnica: **210 mm**
Otwór mocujący: **25,4 mm**
Rzaz: **2,0 mm**
Ilość zębów: **30**
Kod: **FURYBLADE210WD**



Tarcza diamentowa

Średnica: **210 mm**
Otwór mocujący: **25,4 mm**
Rzaz: **2,2 mm**
Ilość zębów: **Krawędź ciągła**
Kod: **RAGEBLADE210DIAMOND**



125 x 35 mm



85 x 35 mm



✓ Stal miękka 6 mm

RAGE 5-S

UK 110 V: 057-0002, UK 230 V: 057-0001, EU 230 V: 057-0003

 **28,5 kg**
62,8 lbs

WIELOZADANIOWA PIŁA STOŁOWA Z TARCZĄ 255 mm



1500 W
(230 V)

1600 W
(Wersja na 110 V dostępna
jedyńie na rynku brytyjskim)



83 mm



58 mm

Wyjątkowa piła stołowa, wykorzystująca technologię cięcia zróżnicowanych materiałów. Idealna do pracy z różnymi materiałami, między innymi miękkiej stali, twardego i miękkiego drewna, metali, tworzyw sztucznych oraz wielu innych! Tę funkcjonalność zamknięto w składanej, wytrzymałej obudowie z kółkami, by zapewnić doskonałą mobilność i łatwość przechowywania.

SPECYFIKACJA

- **Wielozadaniowa technologia cięcia**
- **Silnik z wysokim momentem obrotowym o mocy 1500 W**
- **Maksymalna głębokość cięcia do 83 mm**
- **Regulowany kąt cięcia w zakresie 0° - 45°**
- **Kąt na stole roboczym w zakresie prawo - lewo 60°**
- **Przycisk Start/Stop**
- **Maksymalny wymiar stołu: 1200 x 640 mm**
- **Minimalny wymiar stołu: 745 x 640 mm**
- **3 lata gwarancji**

TARCZA TNĄCA

Wielozadaniowa tarcza TCT

Średnica: **255 mm**
 Otwór mocujący: **25,4 mm**
 Rzaz: **2 mm**
 Ilość zębów: **28**
 Kod: **RAGEBLADE255MULTI**

Tarcza TCT do cięcia drewna

Średnica: **255 mm**
 Otwór mocujący: **25,4 mm**
 Rzaz: **2,4 mm**
 Ilość zębów: **40**
 Kod: **RAGEBLADE255WOOD**

DODATKOWE FUNKCJE



SKŁADANA RAMA Z KÓŁKAMI

Dla łatwiejszej zwrotności i magazynowania.



ROZSUWANY STÓŁ

Możliwość przedłużenia wymiarów stołu w prawą i lewą stronę pozwala na zamocowanie materiału o dużych gabarytach.



PRZESUWNY BLAT I PROWADNICE

Prowadnice mogą przesuwac materiał wzdłuż osi lub blokować go na powierzchni blatu, jako dodatkowy wspornik.



DWUSTRONNIE BLOKOWANA LISTWA BAZOWA

Dokładne, regulowane blokady prowadnic wzdłużnych na przedniej i tylnej szynie zapewniają większą dokładność.




WĄŻ DO ODSYSANIA PYŁU

Podłącz odkurzac do portu odciągowego, by zapewnić czystość na stanowisku pracy.




STÓŁ ROBOCZY

Powierzchnia stołu jest wykonana ze stopu aluminium dzięki czemu jest idealnie płaska i bardzo wytrzymała.



Możliwość przedłużenia stołu w prawą stronę o 650 mm



Maksymalne wymiary stołu roboczego 1200 x 640 mm

R355 CPS

UK 110 V: 083-0002, UK 230 V: 083-0001, EU 230 V: 083-0003

 **21,5 kg**
47,4 lbs

WIELOZADANIOWA PRZECINARKA Z TARCZĄ 355 mm



2200 W
(230 V)

1800 W

(Wersja na 110 V
dostępna jedynie
na rynku brytyjskim)



95 x 180 mm



78 x 110 mm



120 x 120 mm

Najbardziej wszechstronna przecinarka na rynku. Stworzona do wielokrotnego cięcia równoległego drewna, miękkiej stali, aluminium, tworzyw sztucznych i wielu innych materiałów! Duża, wynosząca 355 mm, średnica tarczy, zasilanej silnikiem o mocy 2200 W i wysokim momencie obrotowym czyni pracę z dowolnym materiałem bardzo lekką. Zamontuj ją na naszym stole montażowym, aby stała się jeszcze bardziej wszechstronna i zwiększała wydajność pracy.

(Stół montażowy sprzedawany osobno)

SPECYFIKACJA

- Wielozadaniowa technologia cięcia
- Silnik z wysokim momentem obrotowym o mocy 2200 W
- Kąt na stole roboczym w zakresie prawo - lewo 0° - 45°
- Przedni zacisk umożliwiający mocowanie elementów o dużych wymiarach
- Przewód zasilający o długości 2 m, osłona
- Wytrzymały, stalowy stół roboczy
- Wbudowany uchwyt do przenoszenia
- Szybki i łatwy system wymiany tarcz tnących
- Wbudowany schowek na narzędzia
- 3 lata gwarancji

DODATKOWE FUNKCJE



REGULOWANY KĄT CIĘCIA

3 pozycje na stole roboczym, w zakresie 0° - 45° dla dokładniejszego cięcia.



UCHWYT TRANSPORTOWY

Umożliwia łatwe podnoszenie i transportowanie maszyny w miejscu pracy.



WBUDOWANA OSŁONA SSĄCA

Zapobiega przedostawaniu się pyłów.



DOŁĄCZONY ZACISK W Kształcie LITERY V

Umożliwiający cięcie kształtowników o przekroju zamkniętym.

TARCZA TNĄCA

Wielozadaniowa tarcza TCT

Średnica: **355 mm**
Otwór mocujący: **25,4 mm**
Rzaz: **2,2 mm**
Ilość zębów: **36**
Kod: **RAGEBLADE355MULTI**



Tarcza diamentowa

Średnica: **355 mm**
Otwór mocujący: **25,4 mm**
Rzaz: **3,2 mm**
Ilość zębów: **Segmentowane turbo**
Kod: **RAGEBLADE355DIAMOND**



89 x 89 mm



Ø 130 mm




Ø 105 mm



Stal miękka
6 mm

PODDALIŚMY TESTOM NASZE WIELOZADANIOWE TARCZE TNĄCE.

Na jak długo starczy nasza tarcza tnąca? Przetestowaliśmy wielozadaniową tarczę o średnicy 355 mm i osiągnęliśmy średnio 1000 cięć kątownika 2" x 2" o grubości 1/4" na 1 tarczę! Przy użyciu tych samych kryteriów przetestowaliśmy również zwykłą tarczę korundową, i co się okazało?! Uzyskaliśmy tylko 69 cięć. 1 tarcza tnąca firmy Evolution starcza na taki sam okres jak 14,5 tarczy korundowej. Wniosek jest jeden: nasze tarcze tnące w technologii TCT zapewniają niższy koszt cięcia jednostkowego w porównaniu do tarcz korundowych.

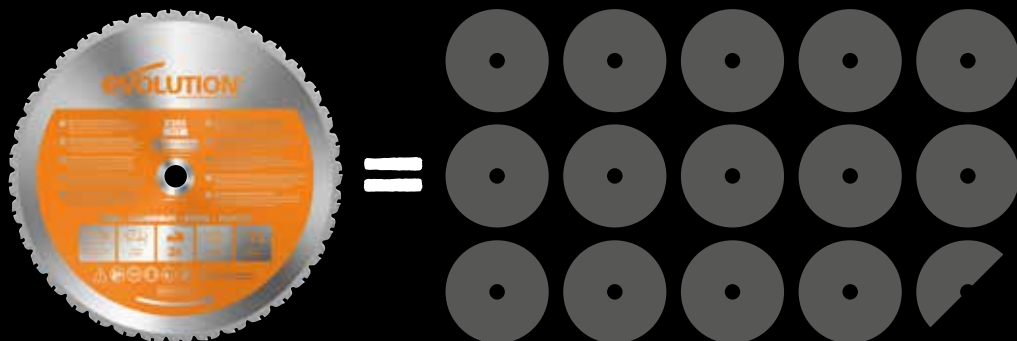

Oparte na podstawie danych z wewnętrznych testów Evolution.
Gatunek stali może wpłynąć na żywotność tarczy



RAGE 4 **8,9 kg**
19,7 lbs

UK 110 V: 081-0007, UK 230 V: 081-0006, EU 230 V: 081-0008

WIELOZADANIOWA PRZECINARKA Z TARCZĄ 185 mm

- Wielozadaniowa technologia cięcia
- Silnik z wysokim momentem obrotowym o mocy 1250 W
- Maksymalny wymiar ciętego profilu przy 90°: 97 mm x 46 mm
- Maksymalna zdolność cięcia przy 90°: 45 mm
- Maksymalna średnica cięcia rury: Ø 46 mm
- Zakres cięcia: 0°- 45°
- 3 lata gwarancji

TARCZA TNĄCA

Wielozadaniowa
tarcza TCT

Średnica: **185 mm**
Otwór
mocujący: **20 mm**
Rzaz: **1,7 mm**
Ilość zębów: **20**
Kod: **R185TCT-20CS**

Tarcza TCT do
cięcia drewna

Średnica: **185 mm**
Otwór
mocujący: **20 mm**
Rzaz: **1,5 mm**
Ilość zębów: **24**
Kod: **EVOBLADE185WD**

Tarcza
diamentowa

Średnica: **185 mm**
Otwór
mocujący: **20 mm**
Rzaz: **2,3 mm**
Ilość zębów: **Segmentowane turbo**
Kod: **RAGEBLADE185DIAMOND**

**1250 W****97 x 46 mm****45 mm²****Ø 50 mm****6 mm****0° - 45°**




CYCLONE

097-0001

MAGNETYCZNY ZBIERACZ WIÓRÓW

Z łatwością zbiera wióry i opilki stalowe
ze stanowiska pracy.

- Gumowy uchwyt zapewni komfort użytkowania
- Maksymalny udźwóg: 6,5 kg

**0,5 Kg**Przesuń magnetyczny drążek nad wiórami, aby je zebrać, następnie przenieś
je nad pojemnik, przesuń tłok a wióry opadną automatycznie do pojemnika.

STÓŁ MONTAŻOWY

Z RAMIONAMI PRZEDŁUŻAJĄCYMI DO PIŁ UKOŚNYCH

005-0001

MAKSYMALNY GABARYT OBRABIANEGO ELEMENTU: 3 M, MAKSYMALNY UDŹWIG: 150 KG

Fantastyczny dodatek do oferty produktów Evolution, doskonale uzupełniający się z piłami ukośnymi tej firmy, jak również modelami innych producentów. Łatwy i szybki montaż, w połączeniu ze składanymi nogami dla wygodnego przechowywania i transportu, stanowią największe atuty tego akcesorium.

- System szybkiego zwalniania wsporników montażowych do szybkiego usuwania piły oraz ramiona o regulowanej wysokości z rolkami i blokadą krawcową

15,5 kg
34 lbs



Zgodny z produktami większości marek elektronarzędzi.



110 cm



60 cm



75 cm



180 cm

UNIWERSALNY STÓŁ MONTAŻOWY

DO PRZECINAREK

005-0002

Uniwersalny stół montażowy jest zgodny ze wszystkimi piłami ukośnymi marki Evolution oraz modelami innych wiodących producentów! Wytrzymała konstrukcja idzie w parze z właściwościami, pozwalającymi oszczędzać czas montażu i transportu, w tym:

- Wysokość i szerokość dostosowana za pomocą przedłużanych ramion z blokadą
- Regulowana wysokość nóg podporowych
- Składana konstrukcja, ułatwiająca transport i magazynowanie

16 kg
35 lbs

Nowość od
2020
roku



Zgodny z produktami większości marek elektronarzędzi.



460 x 600 mm



595 mm - 815 mm



130 cm

ELEKTRYCZNA PRZECINARKA DO BETONU

UK 110 V: 008-0002, UK 230 V: 008-0001, EU 230 V: 008-0004

ELEKTRYCZNA PIŁA DO BETONU 305 mm

- Narzędzie do cięcia betonu zbrojonego, kamienia i cegły
- Elektryczny silnik z wysokim momentem obrotowym o mocy 2400 W
- Głębokość cięcia do 100 mm
- Silnik elektryczny = brak spalin
- Tarcza diamentowa w zestawie
- 2 lata gwarancji

305 MM

Tarcza diamentowa

Otwór mocujący

22,2 mm

Rzaz

3,2 mm

Ilość zębów

Krawędź segmentowa

Max. obr./min

5000

9,5 kg
21 lbs



2400 W (230 V)
2000 W (Wersja na 110 V dostępna jedynie na rynku brytyjskim)



100 mm* ↓
4 in.



Brak spalin



Maksymalny
3,788 m/s²



Maksymalny
112 dB(A)

TWISTER

UK 110 V: 013-0002, UK 230 V: 013-0001, EU 230 V: 013-0003

PROFESJONALNY MIESZALNIK ZMIENNEJ PRĘDKOŚCI 1100 W DOSTARCZANE Z MIESZADŁEM DO ZAPRAW, KLEJÓW

- Zmienna regulacja prędkości: 250-750 min⁻¹
- Poziom wibracji: 0,5-0,7 m/s²
- Wygodny, ergonomiczny uchwyt
- Koniec z mieszaniem ręcznym
- 2 lata gwarancji

PRZEZNACZONY DO RÓŻNEGO RODZAJU ZAPRAW:

tyнку, zaprawy murarskiej, cementu

Mieszalnik Twister : 013-0006

4,9 kg
10,8 lbs



1100 W



250-750 min⁻¹
Regulowana prędkość



Ergonomiczny uchwyt



+ Mieszadło



0,5-0,7 m/s²



M14

RAGE 7-S

UK 230 V: 075-0002, EU 230 V: 075-0003

WYRZYNARKA WIELOZADANIOWA Z REGULACJĄ PRĘDKOŚCI

- Brzeszczyty wielozadaniowe
- Silnik z wysokim momentem obrotowym o mocy 710 W
- Głębokość cięcia do 80 mm
- Umożliwia cięcie miękkiej stali do 8 mm
- Szybki i łatwy system wymiany brzeszczotów
- Prowadnica ułatwiająca cięcie po linii prostej
- 2 lata gwarancji

W ZESTAWIE OSTRZA WIELOZADANIOWE 5 SZTUK 075-0200

Możliwość cięcia wielu materiałów, w tym stali, aluminium i drewna.

Prowadnica ułatwiająca cięcie po linii prostej

4,1 kg
9 lbs



710 W (230 V)
600 W (Wersja 110 V dostępna
jedynie na rynku brytyjskim)




Stal
8 mm



Drewno
80 mm



Skok brzeszczotu
26 mm



Regulowany kąt
cięcia 0° - 45°



Laserowy wskaźnik
przewodzący

R230 RCP

UK 230 V: 045-0001, EU 230 V: 045-0003

PIŁA SZABLASTA

- Wielozadaniowa Technologia Cięcia
- Silnik z wysokim momentem obrotowym o mocy 850 W
- Pozwala na cięcie miękkiej stali do grubości 20 mm
- Umożliwia cięcie drewna do grubości 230 mm
- Możliwość obrotu tylnego uchwytu o 180°
- System szybkiej wymiany brzeszczota
- Diody doświetlające LED
- 2 lata gwarancji

ZESTAW DO CIĘCIA DREWNA 045-0254

zawiera: 1x brzeszczot szablasy do cięcia drewna,
1x brzeszczot szablasy do cięcia drewna świeżego

**ZESTAW DO CIĘCIA CIENKIEJ STALI
I WIELOZADANIOWY** 045-0255

zawiera: 1x brzeszczot szablasy do cienkiej stali,
1x brzeszczot szablasy wielozadaniowy

2,7 kg
5,9 lbs

Możliwość obrotu
tylnego uchwytu
o 180°

Idealny do
cięcia na płasko



850 W



20 mm



Drewno
230 mm



Diody doświetlające
LED



Długość skoku
28 mm



Regulacja obrotów
0-2800 obr./min

HDG 200

UK 230 V: 071-0001, EU 230 V: 071-0003

OPALARKA Z REGULACJĄ TEMPERATURY

- Silnik o mocy grzewczej 2000 W
- Maksymalna temperatura: 630°C, Regulowany przepływ powietrza o zmiennej prędkości od 120 do 550 L/min
- Idealna do: zdejmowania farby i usuwania lakierów, utwardzanych klejów, żywic epoksydowych, formowania tworzyw sztucznych, usuwania etykiet samoprzylepnych i grafiki, podgrzewania płynów, nakładania termokurczliwych materiałów i folii, suszenia wilgotnego drewna, farb i lakierów, rozpalania grilli, rozluźniania zardzewiałych śrub lub nakrętek, usuwania mas rozszczelniających
- 2 lata gwarancji

 **0,8 kg**
1 lbs


Walizka transportowa w zestawie



2000 W

Regulacja temperatury
od 50°C - 630°CRegulowany przepływ
ciepła 120 ltr/min
- 550 ltr/min

DIGITAL

Wyświetlacz
cyfrowy

+4 dysze



+Szpachelka

SDS4 800

UK 110 V: 096-0002, UK 230 V: 096-0001, EU 230 V: 096-0003

MŁOTOWIERTARKA WIELOZADANIOWA:

WIERTARKA, DŁUTO ELEKTRYCZNE, MŁOT UDAROWY

- Energia uderu 1,6 J
- Silnik z wysokim momentem obrotowym o mocy 650 W
- Regulowany zakres prędkości od 0-1100 obr./min
- Regulowany uchwyt pomocniczy
- 2 lata gwarancji

ZESTAW ZAWIERA:

- 3 wiertła SDS
(6 x 160 mm, 8 x 160 mm, 10 x 160 mm)
- 2 dłuta
(250 mm dłuto punktowe i 250 mm dłuto płaskie)

 **2,8 kg**
6 lbs


650 W

0-1100 min⁻¹

Ø max 13 mm



Ø max 20 mm



Ø max 30 mm

R225 DWS

UK 230 V: 078-0001, EU 230 V: 078-0003

SZLIFIERKA DO GIPSU NA WYSIĘGNIKU + 6 TARCZ ŚCIERNYCH

- Na wysięgniku teleskopowym, wyposażona w podwójne oświetlenie LED
- Wysoka moc urządzenia z regulowaną prędkością obrotów
- Zintegrowany system odpylania, wygodna i komfortowa praca
- 2 lata gwarancji

AKCESORIA ZAWARTE W ZESTAWIE:

- 6 tarcz ściernych do szlifowania (różne ziarna): 80 (078-0090), 120 (078-0091), 180 (078-0092) si 240 (078-0093)
- 4 m elastycznego węża do odsysania pyłów

 **5,8 kg**
12,8 lbs



Regulacja prędkości
za pomocą
przełącznika



Wąż do odprowadzania
pyłu gipsowego oraz tarcze
ścierne do szlifowania



710 W



600 - 1500 RPM



0° - 90°
Obrotowa głowica
szlifująca



H: 230 mm W: 250 mm
L: 1450 mm



225 mm x6
granulacje: 60, 80, 120, 150, 180 & 240

EB225 DWSHH

UK 230 V: 069-0001, EU 230 V: 069-0003

SZLIFIERKA RĘCZNA OSCYLACYJNA Z TARCZĄ 255 mm

- Wysoka moc urządzenia z regulowaną prędkością obrotów
- Zintegrowany system odpylania
- Łatwość szlifowania, regulowany uchwyt pomocniczy
- 2 lata gwarancji

ZESTAW ZAWIERA:

- 6 łatwo wymiennych tarcz ściernych do szlifowania (różne ziarna): 80 (078-0090), 120 (078-0091), 180 (078-0092) si 240 (078-0093)
- Pojemnik na pył
- Tarcze ścierne
- Wąż



 **2,8 kg**
6,2 lbs



1050 W



1500-2300 min⁻¹



+ 25 L Pojemnik na pył



+ Tarcze ścierne



+ Wąż

MINI BELT SANDER

UK 230 V: 063-0001, EU 230 V: 063-0003

MINI SZLIFIERKA TAŚMOWA 280 W

- Miękki uchwyt
- System szybkiego napinania pasa
- Idealna do szlifowania: drewna, tworzyw sztucznych oraz usuwania farby
- Dostępna dodatkowa taśma
- 2 lata gwarancji

ZESTAW ZAWIERA:

- 3 pasy szlifujące (różne ziarna)
Granulacje: 80 (BELTSAND80), 100 (BELTSAND100), 120 (BELTSAND120)
- Pojemnik na pył



Pasy szlifujące: 80/100/120

 **1,4 kg**
3 lbs



280 W



40 mm (L)



303 mm (L)



40 mm (W)



+ 3 pasy szlifujące



+ Pojemnik na pył

FILE SANDER

UK 230 V: 062-0001, EU 230 V: 062-0003

SZLIFIERKA PASOWA PILNIK 400 W

- Regulacja prędkości
- Możliwość zastosowania węża do odsysania pyłu
- System szybkiego napinania pasa
- Gumowy uchwyt
- Pokrętło do regulacji prędkości
- Łożyska zabezpieczone przed dostaniem się kurzu
- Regulowane ramie do szlifowania do 120°
- 2 lata gwarancji

ZESTAW ZAWIERA:

- Pojedyncza głowica (do szlifowania płaskich powierzchni)
- Podwójna głowica (do szlifowania powierzchni pod kątem)
- Pojemnik na pył
- 3 pasy szlifujące (różne ziarna) gradacja 80 (FILESANDP80), 100 (FILESANDP100), 120 (FILESANDP120)



Pasy szlifujące: 80/100/120

 **1,75 kg**
4 lbs



400 W



1,215 m/s²



457 mm (L)



13 mm (W)



+ 3 pasy szlifujące



+ Pojemnik na pył

HULK

HULK: 015-0001

SPALINOWA ZAGĘSZCZARKA Z PŁYTĄ 400 mm x 320 mm

TYP SILNIKA 4-SUW (POJEDYNCZY CYLINDER)

- Idealna do zagęszczania: nieprzesianego kruszywa, piasku, gleby, drobnych kruszyw, przygotowania nawierzchni pod patio i kostkę brukową, napraw podjazdu i asfaltu
- Doskonała do przygotowania powierzchni
- Łatwo składany uchwyt na zawiasach
- Łatwy start, chłodzona powietrzem
- Silnik benzynowy o pojemności 2,4 KM/1,5 L
- 2 lata gwarancji

 **38 kg**
84 lbs



Płyta do utwardzania nawierzchni pod kostkę brukową sprzedawana osobno: 015-0007



2,4 HP



3600 min⁻¹



Max
46 m/s²



10 kN



Rodzaj paliwa: benzyna
bezołowiowa



+ 0,5 L oleju

HULK ELECTRO

UK 230 V: 015-0002, UK 110 V: 015-0003


ELEKTRYCZNA ZAGĘSZCZARKA Z PŁYTĄ 400 mm x 320 mm

- Idealna do zagęszczania: nieprzesianego kruszywa, piasku, przygotowania nawierzchni pod kostkę brukową
- Łatwo składany uchwyt na zawiasach
- Gruba i twarda płyta podstawy
- System tłumienia wibracji
- Kompaktowy i łatwy do przechowywania
- Pasy bezpieczeństwa w przypadku zwiększonej siły
- Niska częstotliwość i zwiększona amplituda
- 2 lata gwarancji

 **26 kg**
57 lbs



Płyta do utwardzania nawierzchni pod kostkę brukową sprzedawana osobno: 015-0007



780 W



2860 min⁻¹



Max
7,43 m/s²



5 kN



Brak spalin



Cicha praca –
natężenie hałasu
94 dB (A) 94 dB (A)



EVO200: 014-0002

SILNIK EVOLUTION 4-SUW (POJEDYNCZY CYLINDER)

- Zakres mocy (zobacz poniżej)
- Solidna i trwała rama stalowa
- Zestaw 2 kół zapewnia mobilność
- Składany uchwyt ułatwia przechowywanie
- Składana rama
- Czujnik niskiego poziomu oleju
- Opatentowana technologia
- Szybki start
- Hamulec nożny blokujący koła jezdne



 **29 kg**
63 lbs



6,5 HP



Pojemność zbiornika
paliwa 3 L



Czujnik niskiego
poziomu oleju



Ø 20 cm




Hamulec nożny
blokujący koła jezdne



3150 obr./min.

SZYBKĄ WYMIANĄ MODUŁU

Wyjątkowy system szybkozłączek Evolution pozwala na szybkie podłączenie końcówek, by zbudować nowy typ urządzenia (myjkę ciśnieniową, agregat prądotwórczy lub pompę do cieczy).



(Zestaw nie zawiera węża)

MYJKA CIŚNIENIOWA

PW3200: 014-0003

- Ciśnienie: 175 bar
- Ciśnienie maksymalne: 220 bar
- Wydajność: 8 L/min
- System detergentów: 1 L
- Komplet zawiera lance
- 2 lata gwarancji



AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY

GEN2800: 014-0004

- Moc 50 Hz: 2,0 kW / 2,0 kVA
- Moc maksymalna 50 Hz: 2,4 kW / 3 kVA
- Prąd przemienny AC
- Gniazdko: 1 x 110 V oraz 1 x 230 V
- 2 lata gwarancji



POMPA DO CIECZY

DWP1000: 014-0005

- Montaż na wąż: 3" (75 mm)
- Maksymalna głębokość zasysania: 8 m
- Maksymalna wysokość tłoczenia: 28 m
- Wydajność: 1000 L/min
- Maksymalna wielkość drobin: 8 mm
- 2 lata gwarancji



Fabryka Narzędzi GLOB Sp. z o.o.
ul. Sobieskiego 452
43-382 Bielsko-Biała
POLSKA
email: sklep@fnglob.pl www.fnglob.pl/evolution
tel. 33 821 09 22, 33 816 57 24

 **EVOLUTION POWER TOOLS**



4.5/5



www.reviews.co.uk

www.evolutionpowertools.com